


Meet-/Besteladvies Knikarmschermen

HOE OPMETEN *

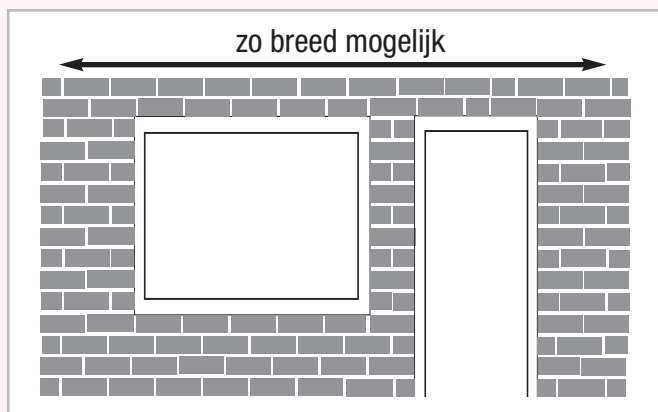

Bij knikarmschermen is het gebruikelijk dat het scherm zo breed mogelijk gemeten wordt omdat het scherm niet alleen gebruikt wordt om de ramen tegen de zon te beschermen maar ook als beschutting boven het terras. Door de flauwe hoek van de armen is er tevens sprake van relatief veel zijdelingse zoninval.

Als u voor een aktiescherm kiest, neemt u de meest gunstige maat. Indien er sprake is van een lage gevel zijn verlengde kapsteunen noodzakelijk (zie elders in de informatie).

De uitval is afhankelijk van de hoogte en sterkte van de gevel, de grootte van het terras en het te besteden budget.

De hoogte van montage is niet alleen bepalend voor de doorloophoogte, de uitvalshoek van de armen is verstelbaar.

Vermeld op uw order eerst de breedtemaat en dan de uitval. Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. (Bij bepaalde aktieuitvoeringen alleen rechts.) Deze is altijd van **buiten** gezien, ook al betreft het een (elektrische) binnenbediening.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

- De uitval is de lengte vanaf de muur tot de buitenzijde van de voorlijst over het scherm gemeten en niet over de grond gemeten.
- Meet zo breed mogelijk, maar blijf vrij van uiterste hoeken van muren.
- Bedieningszijde is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een (elektrische) binnenbediening. Let op de aanwezigheid van een stopkontakt.
- Vergeet niet verlengde kapsteunen bij te bestellen bij plaatsing op lage gevels.
- Houd rekening met zijdelingse zoninval; meet het scherm niet te smal. Het doek is ongeveer 17 cm smaller dan de schermmaat.

* **De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.**

UITVOERINGEN

	Uitval bij aktie uitvoering	In maatwerk leverbaar	Maximale breedte leverbaar	Volledig gesloten systeem	Kapsteen Muursteun montage	Leverbaar met verlengde kapsteen	Aantal aktiekleuren
Malta	250	-	550	-	K	X	7
Rhodos	250	X	550	-	K	X	8
Ibiza	250	X	550	-	K	X	22
Balero	250	X	500	X	M	X	22
Palma	250	X	550	X	K	X	22
Marbella	300	X	1000	X	M	X	15

BEDIENINGEN

Oogwindwerk



geschikt voor buiten, standaard bediening en wordt geleverd met afneembare slingerstang en is onderhoudsvrij.

Elektrische bediening (meerprijs)



Luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als scherm uit of in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur. Eventueel uit te breiden met zon- en windautomaat of uit te voeren met zender in de elektromotor voor afstandsbediening.

2-BUIS / 3-BUIS

Globaal bestaan er 2 verschillende konstrukties in knikarmschermen. De 2-buis en 3-buis konstruktie.

2-buis	3-buis
Malta	Marbella
Rhodos	
Ibiza	
Palma	
Balero	


2-buis

Bestaat uit 2 lengtebuizen: de bovenrol en de voorlijst. De montage geschiedt aan de buitenste massieve kapsteunen waar tevens de knikarmen aan bevestigd zijn.


3-buis

Bestaat uit 3 lengtebuizen: de bovenrol, de voorlijst en de stalen draagbuis. De armen en montagesteunen zijn bevestigd aan de draagbuis (aantal is afhankelijk van breedte). Hierdoor ontstaat een stabiel systeem en bij uitstek geschikt voor een grotere breedte en/of uitval.

2-buis systeem

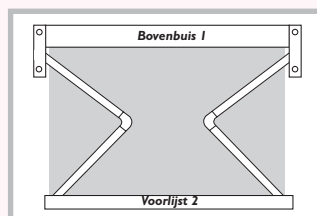


3-buis systeem

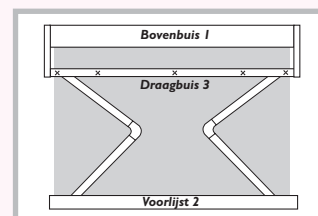













VERLENGDE KAPSTEUNEN (MEERPRIJS)

Verlengde kapsteunen zijn originele zijsteunen die ongeveer 50 cm lang zijn (afhankelijk van type scherm). Omdat bij standaard kapsteunen boven en onder gemonteerd wordt zal bij lage gevels het bovenste gat in de laatste stenenrij komen en derhalve te zwak zijn. Door de toepassing met verlengde kapsteunen blijven de bovenste stenenrijen onbelast.

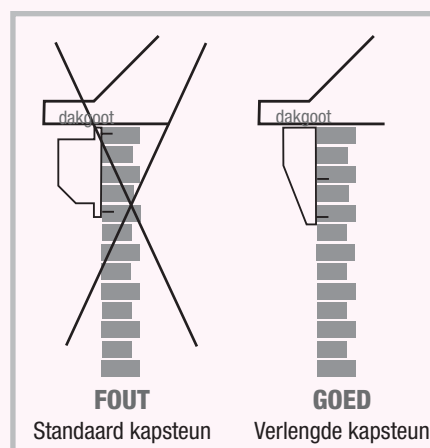

Omdat bij de types Marbella en Balero gemonteerd wordt met muursteunen in plaats van kapsteunen zijn de "verlengde steunen" platte strippen die hetzelfde doel dienen. Type Balero wordt dan geleverd met 2 verlengde strippen en bij type Marbella is dit afhankelijk van het aantal muursteunen.

Meet-/Besteladvies Knikarmschermen

	<p style="text-align: center;">MALTA 2-BUIS</p> <p>Instapmodel. Half gesloten. In aktieuitvoering leverbaar in 7 streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 550 - oogwindwerk bediening rechts - Blank aluminium tegen meerprijs roomwit. Geen maatwerk uitvoering mogelijk.</p>	
	<p style="text-align: center;">RHODOS 2-BUIS</p> <p>Opvolgmodel met extra zware kap en voorlijst. Half gesloten model. In aktieuitvoering leverbaar in 8 streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 550 - oogwindwerk bediening rechts - Blank aluminium tegen meerprijs roomwit. In maatwerk meerdere opties mogelijk.</p>	
	<p style="text-align: center;">IBIZA 2-BUIS</p> <p>Knikarmscherm met aanslag tussen kap en voorlijst. In aktieuitvoering leverbaar in 22 streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 500 - oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts - roomwit. In maatwerk meerdere opties mogelijk.</p>	
	<p style="text-align: center;">BALERO 2-BUIS</p> <p>Superplat design cassette model. In aktieuitvoering leverbaar in 22 streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 500 - oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts - roomwit. In maatwerk meerdere opties mogelijk.</p>	
	<p style="text-align: center;">PALMA 2-BUIS</p> <p>Zeer luxe half rond cassettemodel. In aktieuitvoering leverbaar in 22 streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 550 - oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts - roomwit. In maatwerk meerdere opties mogelijk.</p>	
	<p style="text-align: center;">MARBELLA 3-BUIS</p> <p>Extra zwaar en luxe half rond cassette model en leverbaar tot 10 meter breedte. In aktieuitvoering leverbaar in 15 streepdessins - 300 uitval - gratis volant - maten 500 t/m 600 - oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts - roomwit. In maatwerk meerdere opties mogelijk.</p>	

MEERPRIJZEN MAATWERK

Elektrische bediening
 zon/wind automaat
 Verlengde kapsteunen
 Plafondsteunen
 Moffelen RAL 9001 roomwit (Bij Balero Palma Marbella standaard)
 Moffelen andere RAL kleuren
 Tussenmaten (Alleen Rhodos meerprijs)
 Speciale doekkleuren

DOEKEN

In de prijslijst wordt onderscheidt gemaakt tussen uni doeken en uni op 120/ streepdoeken. 8 uni doeken zijn volledig naadloos en de overige uni doeken en alle streepdoeken worden geweven op 120 cm baanbreedte. Dit houdt in dat deze doeken niet naadloos zijn maar bestaan uit meerdere banen. Streepdoeken en uni doeken op 120 cm zullen door de dubbele lagen doek in meer of mindere maten golven en wafelvorming tot gevolg hebben. Deze effecten verminderen in geen geval de kwaliteit van het produkt en is derhalve geen reden tot reclamatie. zie produkteigenschappen zonweringsdoek.

(N.B. Voor bepaalde streepdessins geldt een meerprijs, zie prijslijst)