



Meet-/Besteladvies Uitvalschermen

HOE OPMETEN *

Breedte



Hoogte



Bij uitvalschermen is het gebruikelijk dat het scherm op de dag (op de muur) gemonteerd wordt.

Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op (advies 2x25 cm).

Voor het bepalen van de uitval meet u de hoogte van het raam gedeeld door 2 +20 cm. Vermeld op uw order eerst de breedte maat dan de uitval.

Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant.

Deze is altijd van buiten gezien (ook als betreft het een binnenbediening).

Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

- Bij handmatige bedieningen vallen de uitvalarmen aan de bedieningszijde altijd naar binnen (± 6 cm). Dit betekent dat een scherm met weinig overlap (bijv. op kozijn) niet mogelijk is met handmatige bediening. Bij elektrische bediening is het eventueel mogelijk om beide armen geheel op de buitenkant te plaatsen. Vermeld dan bij uw bestelling: "voorlijst extra breed aanhouden".
- Houd rekening met zijdelingse zoninval, meet het scherm niet te smal, het doek is ongeveer 15 cm smaller dan de schermmaat.
- De bediening bevindt zich aan de buitenkant van het scherm. Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv. draaicirkel van een staaldraad windwerkkastje bij staaldraadbediening (15 cm), aanwezigheid van een stopcontact bij elektrische bediening en bereikbaarheid om te bedienen.
- Indien het scherm gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te worden gecontroleerd of bij binnenbediening deze naar binnen geboord kan worden. Laat eventueel het scherm zakken (let op naar buiten draaiende ramen).
- De uitvalarmen kunnen ongeveer 20 cm doorzwaaien t.o.v. de haakse hoek.

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

MEERPRIJZEN BEDIENINGEN

Bandbediening



Geschikt voor buiten.

Meest eenvoudige bediening en alleen geschikt voor vaste armen omdat neerwaartse druk van windvaste armen te zwaar is. Kan door wind gaan klapperen en is onderhevig aan slijtage. Wordt afgeraden voor binnenbediening.

Oogwindwerk



Geschikt voor buiten.

Meest solide bediening. Wordt meestal gebruikt omdat het oogwindwerk onderhoudsvrij is en nagenoeg niet onderhevig is aan slijtage. Door afneembare slingerstang minst zichtbaar. Uiteraard alleen te gebruiken bij montage op begane grond.

Staaldraad windwerk



Geschikt voor binnen en buiten.

Te gebruiken in combinatie met windvaste armen en binnenbediening. Is onderhevig aan slijtage en heeft neiging tot knarsen.

Mono commando



Geschikt voor binnen.

Vergelijkbaar met een oogwindwerkbediening maar door as en kniekoppeling geschikt voor binnenbediening. Niet onderhevig aan slijtage en geschikt voor windvaste armen.

Niet afneembaar.

Elektrische bediening



Geschikt voor binnen.

Meest luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als scherm uit of in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur. Eventueel uit te breiden met zon en wind automaat of uit te voeren met zender in elektromotor.

ARMEN

Uitgezonderd type Kreta zijn alle maatwerk uitvoeringen standaard uitgevoerd met vaste armen. Tegen meerprijs zijn deze types uit te voeren met windvaste armen. (advies).

Windvaste armen hebben onderstaande voordelen t.o.v. vaste armen.


- In elke positie windvast.
- Door permanente neerwaartse druk altijd goed zakkend.
- Doek staat strakker dan bij vaste armen.



vaste arm



windvaste arm

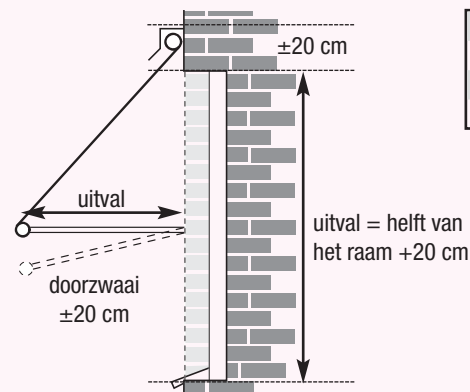











| Uitval | Doeklengte |
|--------|--------------|
| 100 | ± 160 cm |
| 115 | ± 180 cm |
| 130 | ± 200 cm |

UITVOERINGEN

| | Ook in actie leverbaar | In maatwerk uitvoering | Maximale uitval bij streepdoek | Volledig gesloten systeem | Kapsteen/Muursteen systeem | Maximale breedte | Standaard armen vast/windvast |
|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Cassette | X | X | 100 | - | M | 350 | V |
| Carre | X | X | 130 | - | M/K | 500 | V |
| 50/80 | - | X | 100 | - | K | 400 | V |
| 65/110 | - | X | 130 | - | K | 550 | V |
| kreta | - | X | 130 | X | K | 500 | WV |

Meet-/Besteladvies Uitvalschermen

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">CASSETTE</p> <p>Open model. Basisuitvoering is verkrijgbaar in aktieuitvoering vanaf 150 cm t/m 350 cm breed met uitval 100 cm en verkrijgbaar in 5 doekkleuren. Alleen in aktie uitvoering standaard met windvaste armen en volant. De uitvoering is technisch zilver. In maatwerk zijn diverse opties mogelijk. Wordt geleverd met muursteunen.</p> |  |
|  | <p style="text-align: center;">CARRE</p> <p>Half gesloten model. Ook verkrijgbaar in aktie uitvoering vanaf 150 cm t/m 400 cm met uitval van 100 cm en verkrijgbaar in 4 doekkleuren. Alleen in aktie uitvoering standaard met windvaste armen en volant. In aktie uitvoering wordt type Carre geleverd met muursteunen en in maatwerk uitvoering eventueel met kapsteunen.</p> |  |
|  | <p style="text-align: center;">50/80</p> <p>Open model. Alleen verkrijgbaar in maatwerk uitvoering. Maximale uitval van 100 cm in combinatie met streepdoek. Maximale breedte 400 cm. Wordt standaard geleverd met vaste armen. Meerprijs voor bediening, windvaste armen, volant en overige opties.</p> |  |
|  | <p style="text-align: center;">65/110</p> <p>Open model. Vervolgmodel op type 50/80 waardoor grotere breedte en uitval mogelijk is. Maximale breedte 550 cm. Wordt standaard geleverd met vaste armen. Meerprijs voor bediening, windvaste armen, volant en overige opties.</p> |  |
|  | <p style="text-align: center;">KRETA</p> <p>Gesloten model. Zeer luxe scherm, waarbij doek in gesloten toestand volledig opgesloten is in het systeem. Alleen verkrijgbaar in maatwerk (maximale breedte 500 cm). Standaard met windvaste armen. Meerprijs voor bediening, volant en overige opties.</p> |  |

MAATWERK MEERPRIJZEN



Bedieningen (zie informatie).
Volant.
Roomwit RAL 9001 (kreta geen meerprijs).
Moffelen overige RAL kleuren.
Windvaste armen. (bij Kreta inclusief)
Zon/wind automaat.
Koppelen.
Speciale doekkleuren.

DOEKEN

In de prijslijst wordt onderscheidt gemaakt tussen uni doeken en uni op 120/ streepdoeken. 8 uni doeken zijn volledig naadloos en de overige uni doeken en alle streepdoeken worden geweven op 120 cm baanbreedte. Dit houdt in dat deze doeken niet naadloos zijn maar bestaan uit meerdere banen. Op de naden zal dit doek dubbel oprollen en derhalve een grotere oprol diameter geven dan naadloos doek. Sommige types zijn dermate compact, dat het niet mogelijk is om een grotere doek lengte dan 160 cm (=uitval 100 cm) te herbergen (cassette en 50/80).
Streepdoeken en uni doeken op 120 cm zullen door de dubbele lagen doek in meer of mindere maten golven en wafelvorming tot gevolg hebben. Deze effecten verminderen in geen geval de kwaliteit van het produkt en is derhalve geen reden tot reclamatie.
zie produkteigenschappen zonweringsdoek.

(N.B. Voor bepaalde streepdessins geldt een meerprijs, zie prijslijst)